



ACUSTIFLEX PERU

Diseño y venta de sistemas acústicos

www.acustiflexsistemas.com

www.facebook.com/acustiflexperu

acustiflex@hotmail.com

ESPUMAS ACUSTICAS ACUSTIFLEX MODELO: GRID 60

FUNCIONALIDAD:

Eliminación de paralelismos ("flutterechos" o ecos de tremolación).

Eliminación de las reflexiones y refracciones del sonido ocasionadas por paredes, techos y superficies duras.

Reductor del ruido.

Reducción de ondas estacionarias.

Reducción del RT 60 (reverberación).

APLICACIÓN:


Se utiliza como material de revestimiento acústico para ambientes como en zonas industriales, (aislamiento de equipos), oficinas, edificaciones, salas de máquinas, recintos industriales, shoppings, gimnasios, auditorios.

Tiene especial eficacia en cuartos de control, estudios de grabación, salas de ensayo, fonotecas, Cámaras acústicas para mejora de la acústica, inteligibilidad y claridad del sonido.

Su tamaño lo hace eficiente para acondicionar grandes secciones de un ambiente. Disponibles en conjunto de dos piezas.

ESPECIFICACIONES:

- poliéster
- medidas: 1.75 m x 1.15 m x 5 cm.
- densidad: 32 kg/m³
- color: charcoal
- producto retardante de flama Class A
- resistencia a la tracción 0.84 kg/cm³
- conductividad térmica: 0.038 W/m°C
- resistente a temperaturas, aislante térmico.

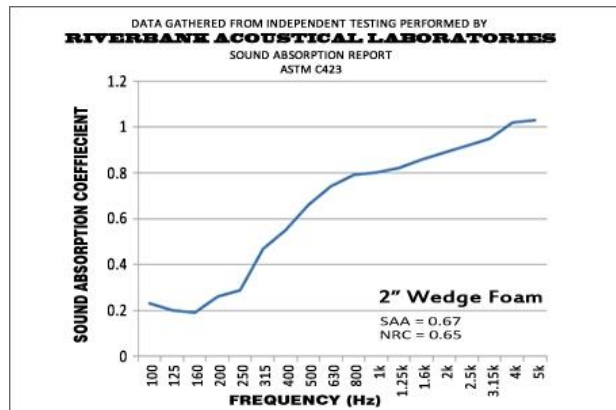

INSTALACION:

Sólo puntos de silicona (de preferencia) o Arteplak en los extremos del panel. Colocado directo en la pared.

También se puede colocar sobre planchas de nordex, triplay, etc. previo a La instalación en superficie.

